

MobilTank 350 · 460 · 960

GRG métalliques

350 · 460 · 960 L
capacité

GRG
métallique

- ✓ Réservoirs métalliques pour le transport routière de fluides
- ✓ Palettisé sur 4 côtés
- ✓ Empilable



MobilTank 350 · 460 · 960

GRG métalliques

GESPASA

	Capacité litres	
MOBILTANK 350	350	353300200
MOBILTANK 460	460	353400100
MOBILTANK 960	960	353500200

Caractéristiques

- › Réservoirs métalliques
- › Transport routière des fluides
- › Agréés en tant que "Groupes d'emballage II et III" conformément aux règles de l'ADR
- › Essence, Adhésifs, encres d'imprimerie et Résine en solution: Matériaux de Classe 3, transportables dans des emballages du Groupe II
- › Gasoil, Kérosène, Carburant pour turbines d'aviation, Huile Minérale, Pétrole brut: Matériaux de Classe 3, transportables dans des emballages du Groupe III
- › Fabriqué en acier au carbone de qualité S235JR et recouvert d'une peinture époxy pour une protection antirouille maximale
- › Structure métallique pour la protection antichoc et anti bascule
- › Palettisé pour les 4 côtes
- › Peut être empilé jusqu'à 4 réservoirs vides (350 et 460) ou jusqu'à 3 réservoirs vides (960)
- › Équipement de ravitaillement GESPASA (optionnel)

Composants


- › Purgeur d'air 2" pour éviter le déversement de combustible durant le transport
- › Clapet de sécurité à l'aspiration
- › Support de tuyau intégré
- › Prefiltre à l'aspiration pour la protection de l'équipement de ravitaillement
- › Bouche de chargement 2"
- › Connexion livre F2"
- › Purgeur inférieur 1/2"
- › Extincteur 3 kg et support désinstallé
- › Points de levage pour soulever équilibrée de dessus, même avec le réservoir plein

L'installateur ou l'utilisateur doit vérifier si les caractéristiques du réservoir sont conformes aux réglementations applicables en fonction de la zone géographique et des normes locales, du type d'installation et de l'utilisation finale de l'appareil.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.


350 · 460 · 960 L
capacité

GRG
métallique

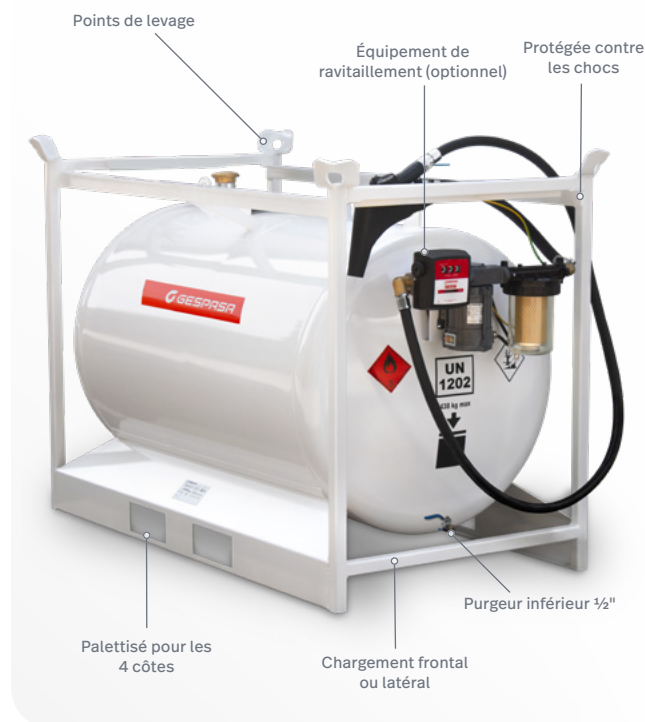

350: 121 kg
460: 148 kg
960: 225 kg
(approx.)

350: 1200x792x1025 mm
460: 1511x792x1025 mm
960: 1750x930x1280 mm
LxWxH (approx.)

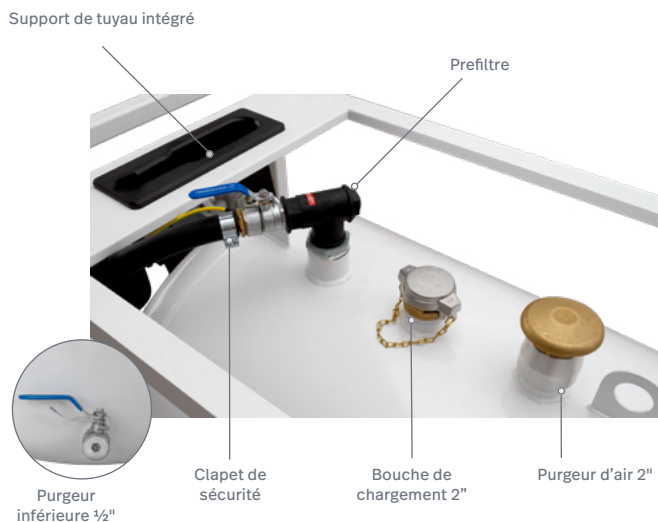

Distributeurs de carburant optionnels

- › Kit GRG composé de : pompe à batterie ou pompe à 230 V, avec ou sans compteur · pistolet · 4 m de flexible Ø19 mm

GASOIL

KIT GRG IRON-50 12 V + Pistolet manuel PSF-040	11800-CF00000
KIT GRG IRON-50 24 V + Pistolet manuel PSF-040	11800-CF00005
KIT GRG IRON-50 230 V + Pistolet manuel PSF-040	11800-CF00004
KIT GRG IRON-50 12 V + Pistolet automatique PA-60	11800-CF00001
KIT GRG IRON-50 230 V + Pistolet automatique PA-60	11800-CF00002
KIT GRG SE-50 12 V + compteur de litres + Pistolet manuel PSF-040	11810-CF00000
KIT GRG SE-50 12 V + compteur de litres + Pistolet automatique PA-60	11810-CF00001
KIT GRG SE-50 230 V + compteur de litres + Pistolet automatique PA-60	11810-CF00002

ESSENCE

KIT GRG IRON-50 Ex 12 V + Pistolet automatique PA-80	11860-CF00000
KIT GRG SA-50 Ex 12 V + compteur de litres + Pistolet automatique PA-80	11870-CF00000

*Voir les autres kits disponibles

Opcionnels

- › Extension de mètres de flexible
- › Extension de mètres du câble de la pompe de gasoil
- › Filtre FG-100
- › Enrouleur



IRON-50
12/24 V



IRON-50 Ex
12/24 V



IRON-50
230 V



FG-100



MGE-110



MG-80AV Ex




PSF-040




PA-60


Équipement empilable

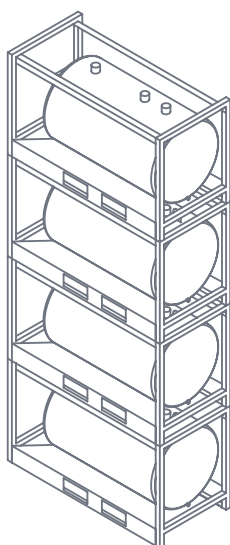

Distributeurs de carburant

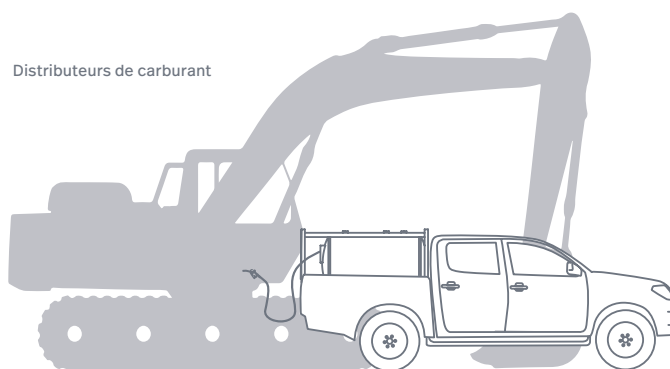


Palettisable sur 4 côtés

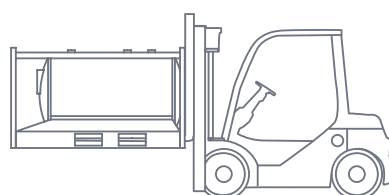

Points de levage





Vidéo du produit
dans notre site web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Espagne

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240606.V3

*A cause de constantes innovations et développements, TOT COMERCIAL SA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et publicités, sans notification préalable.

 **GESPASA**